

Parametry techniczne



IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA R_{w1} R_{w2} [dB]	KLASA ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE ¹⁾	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ²⁾ EN ³⁾	MAKSYMALNA GRUBOŚĆ			MASA PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS [mm]	RODZAJ PROFILU WYPEŁNIENIE WĘŁNA MINERALNA
			H [mm]	G [mm]	M [mm]		
4)	RC2 ³⁾	EI 120 ¹⁾ REI 120 ²⁾	6500	150	53	HABITO gr. 2x12,5 mm typ DFR1 lub typ DFR1H1	Węlna ¹⁾ gr. 50 mm ISOVER Aku-Pyła / Akupiat + lub Polterm Uni

- 1) Klasa odporności ogniowej na podstawie Kr-ogowej Oceny Technicznej ITB-KO-Z0180176 wydanie 1 (dodatkowo dla domowej wetny / mineralnej o gradacji co najmniej 10 kg/m³ i grubości min. 50 mm).
- 2) Ściany działowe Rigips mogą pełnić funkcję ścian działowych słonecznych elementów oddzielania przeciwpodłogowego.
- 3) Klasa odporności ogniowej na podstawie PN-EN 13501-2.
- 4) Masalność oszacowana na podstawie składowych akustycznych właściwości akustycznych ACOUS STIFF.
- *) EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa Rigips HABITO typ DFR1 lub DFR1H1 gr.12,5mm	4,00 m ²
2 Profil Rigips CW 100 UL TRASTIL	1,80 m
3 Profil Rigips UW 100 UL TRASTIL	0,70 m
4 Wkręt Habito 4,2x26 mm co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia	9,00 szt.
5 Wkręt Habito 4,2x41 mm co 250 mm - druga warstwa poszycia	28,00 szt.
6 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt.
7 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 95 mm	1,10 m
8 Masa szpachlowa Rigips HABITO	1,00 kg
9 Taśma spoinowa Rigips	2,80 m
10 Węlna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyła / Akupiat + lub Polterm Uni	1,00 m ²

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony / nie zawierają odpadów

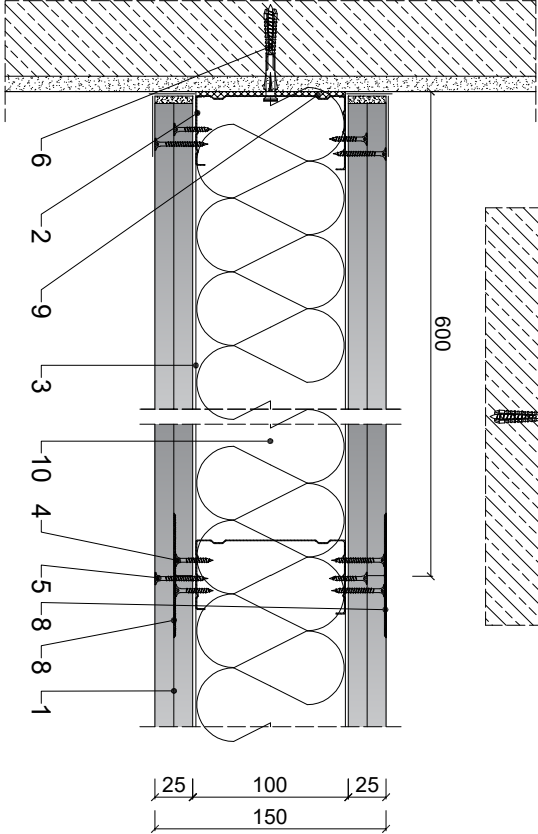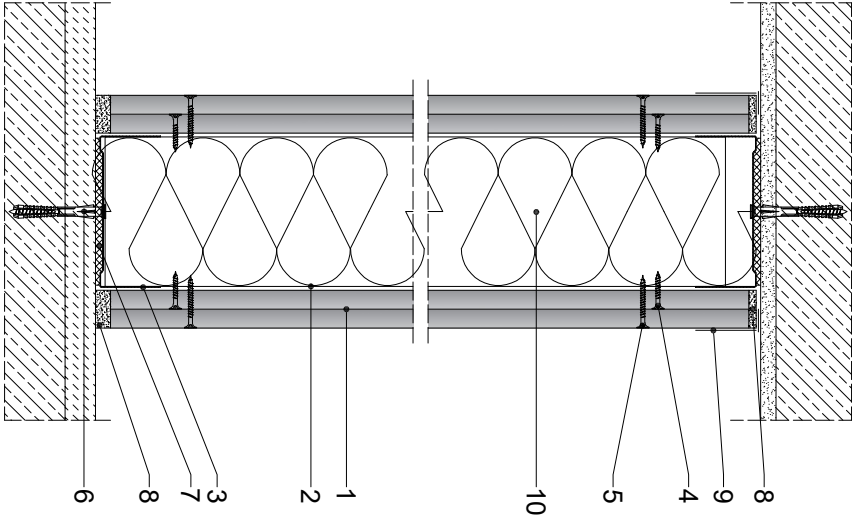

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro Rigips w Warszawie
ul. Cyberekul 9, 02-677 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
rigips.pl
BDO 000006702

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana działowa Rigips 3.40.06 HB PLUS RC2		

Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.40.06 HB PLUS RC2	